





Электробизнес

**ПОСТЫ КНОПОЧНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПКУ**



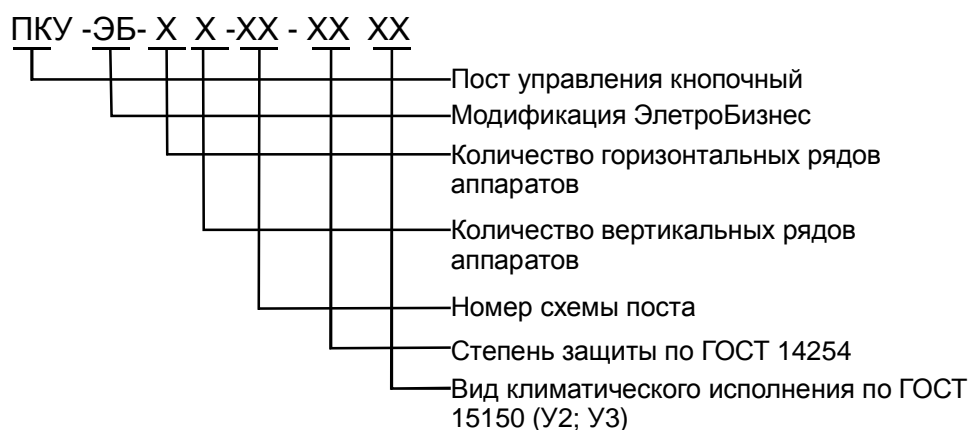


Посты управления серии ПКУ предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного напряжения до 660В. Конструктивно посты представляют собой металлические оболочки с установленной в них аппаратурой (кнопки управления, переключатели, светосигнальная арматура). Посты устанавливаются на плоскую поверхность или подвешиваются на рукавах (металлоконструкция с проушиной), что оговаривается при заказе. Набор аппаратов, их месторасположение, расположение вводных сальников или фитингов также оговаривается при заказе.

Типоисполнение постов управления ПКУ, габаритные размеры и нумерация представлены в таблице 1.

Соответствуют ТУ ВУ 101262343.009-2008.

Общий вид и габаритные размеры

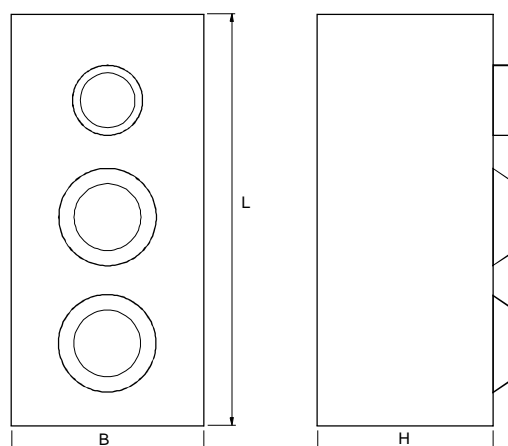



Основные типы и параметры постов управления ПКУ приведены в таблице 1.

Схемы постов управления представлены на рисунках 1.1 - 1.4.

Таблица 1. Основные типы и параметры постов управления кнопочных.


Тип ящика	Тип встраиваемых аппаратов и их количество, шт.			Схемы поста (номер схемы/номер рисунка)	Габаритные размеры			Степень защиты	Масса не более, кг
	Выключатель кнопочный	Переключатель	Аппаратура свето-сигнальная		Высота L, мм	Ширина B, мм	Глубина H, мм		
ПКУ-ЭБ 21-01-40 УЗ	2	-	-	01/1.1	110	70	65	IP40	1,1
ПКУ-ЭБ 21-01-40 УЗ	2	-	-	01/1.1	110	70	65	IP54	1,3
ПКУ-ЭБ 21-02-40 УЗ	2	-	1	02/1.2	150	70	65	IP40	1,4
ПКУ-ЭБ 21-02-40 УЗ	2	-	1	02/1.2	150	70	65	IP54	1,6
ПКУ-ЭБ 21-03-40 УЗ	2	1	-	03/1.3	150	70	65	IP40	1,5
ПКУ-ЭБ 21-03-40 УЗ	2	1	-	03/1.3	150	70	65	IP54	1,7
ПКУ-ЭБ 21-04-40 УЗ	2	1	1	04/1.4	190	70	65	IP40	1,8
ПКУ-ЭБ 21-04-40 УЗ	2	1	1	04/1.4	190	70	65	IP54	2,0

Условия эксплуатации:

- высота установки над уровнем моря - не более 1000м;
- окружающая атмосфера должна быть взрывобезопасной, пожаробезопасной, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающие параметры изделия (ГОСТ 15150-69)

Комплектность поставки:

- посты управления кнопочные ПКУ-ЭБ, в количестве и по номенклатуре согласно заказа;
- паспорт (1 шт., допускается комплектовать одним экземпляром паспорта партию пунктов одного типа, отправляемую в один адрес по одному сопроводительному документу);



Примеры принципиальных электрических схем ПКУ

Рис. 1.1




Рис. 1.2

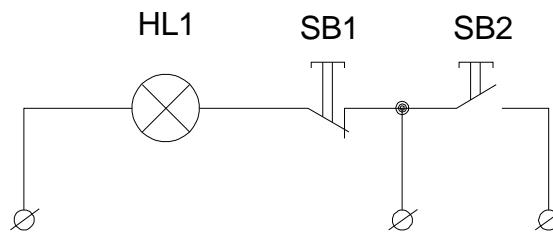


Рис. 1.4

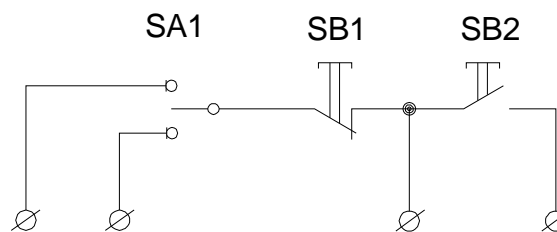


Рис. 1.4

