



ZS-1.1C

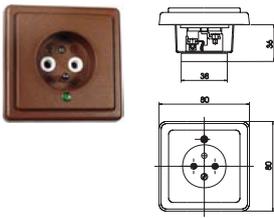

ZS-1.2C

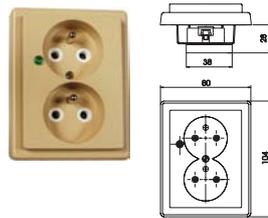

ZS-1.1T



ZS-1.2T



ZS-1.1CP



ZS-1.2CP



ZS-1.1TP



ZS-1.2TP



ZS - 1.*C, ZS-1.*T

Серия одинарных и сдвоенных штепсельных розеток со встроенным модулем -соответствующим III-му классу УЗИП, согласно ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98). Розетки предназначены для установки в монтажные коробки КУ 68 (глубина 40 мм) и ВCD 65 (глубина 45 мм). Розетки рекомендуется применять в качестве дополнительной защиты, в том случае, если защищаемое оборудование находится на расстоянии более 10 метров от распределительного щита с установленными в нем УЗИП.


Класс III

Защищаемое оборудование рекомендуется размещать на расстоянии не более 10 - 15 метров от устройств защиты от импульсных перенапряжений ZS - 1.*C и ZS - 1.*T. Только при соблюдении этого правила амплитуда перенапряжения на защищаемом оборудовании не будет превышать 900 В.

При измерениях, производимых на электроустановке, когда методикой измерений предусматриваются испытания высокими напряжениями (например, проверка сопротивления изоляции) необходимо отключать ограничитель от электроустановки. Несоблюдение этого правила приведет к искажению результатов измерения или в худшем случае к выходу его из строя.

Тип		ZS-1.*							
Класс УЗИП в соответствии с ГОСТ Р 51992-2002		III							
Номинальное напряжение	U_N	230В/50 Гц							
Номинальный ток	I_N	16А							
Максимальное рабочее напряжение	U_C	275В/50 Гц							
Номинальный разрядный ток (8/20)	I_n	3 кА (L/N, L/PE)							
		5 кА (N/PE)							
Испытательный импульс	U_{oc}	6 кВ (L/N, L/PE)							
		10 кВ (N/PE)							
Уровень защиты при U_{oc}	U_p	<1 кВ (L/N, L/PE)							
		<1,2 кВ (L/PE, N/PE)							
Время срабатывания	t_A	<25нсек. (L/N)							
		<100нсек. (L/PE)							
		<100нсек. (N/PE)							
Рекомендуемая дополнительная защита		16 А							
Сигнализация повреждения варистора		Зеленый светодиод для серии ZS* и звуковой сигнал для серии ZS*P							
Рабочая температура	ϑ	-5°C + +40°C							
Рекомендуемое сечение присоединяемых проводов		максимум 2,5мм ²							
Степень защиты		IP 20							
Монтаж		КУ 68 или ВCD 65							
Срок службы		100 000 ч.							
Модель		TANGO				CLASSIC			
Цвет		белый	светло-зеленый	черный	голубой	белый	серый	коричневый	бежевый
Код по каталогу	одинарная розетка	32031	32034	32033	32032	32036	32037	32039	32038
	сдвоенная розетка	32042	32045	32044	32043	32046	32047	32049	32048

Принципиальная схема УЗИП серии ZS*

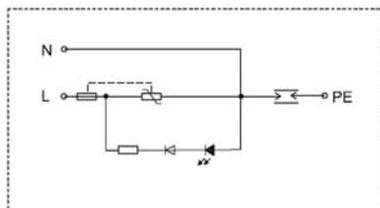

Принципиальная схема УЗИП серии ZS*P

